


Шкафы SZB IT – функциональные изменения



Поворотная ручка

- Современный дизайн
- Эргономика
- Функциональность
- Подходит к стандартным отверстиям более ранних версий шкафов SZB IT

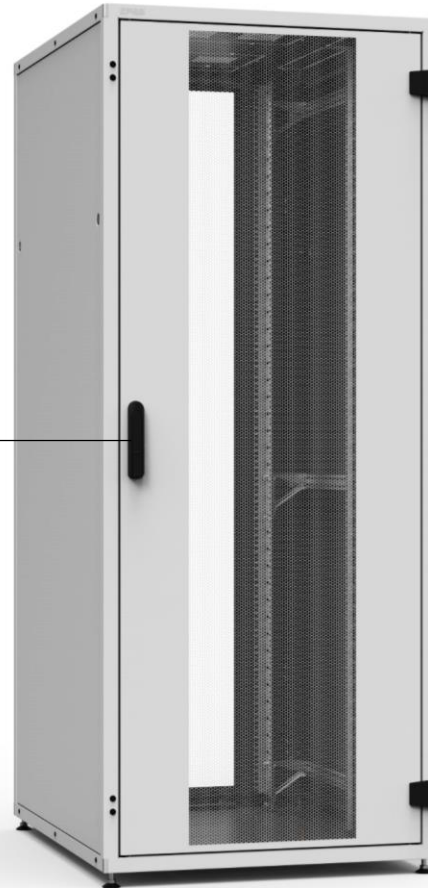

Петли Z-FLEX

- Разработано в ZPAS
- Подходят для более ранних версий шкафов SZB IT
- Угол открытия отдельно стоящих шкафов 270°
- Угол открытия шкафов, установленных в ряд 180°
- Высокая прочность




С 1 октября 2020 года все стандартные шкафы SZB IT выпускаются с новыми версиями ручек и петель. Шкафы с предыдущими версиями будут продаваться до окончания складских запасов. Покупая шкафы со склада, уточняйте пожалуйста у продавца о типе дверных ручек и петель.

Шкафы SZB IT – функциональные изменения

Петли Z-FLEX

Два варианта в зависимости от типа двери в шкафу (см. каталог ZPAS, типы дверей):


- Тип двери 1 – WZ-6373-00-14-000
- Тип двери 2-9 – WZ-6373-00-13-000

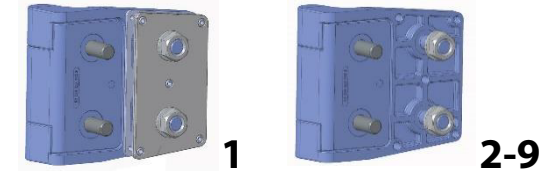

- Защита от демонтажа снаружи (демонтаж возможен только при открытой двери)
- Ударостойкие
- Высокая прочность – нагрузка 25кг/петля
- Максимальный угол открытия отдельно стоящих шкафов 270°
- Максимальный угол открытия шкафов, установленных в ряд 180°
- Соответствуют стандартному отверстию, используемому в более ранних версиях шкафов SZB IT



1

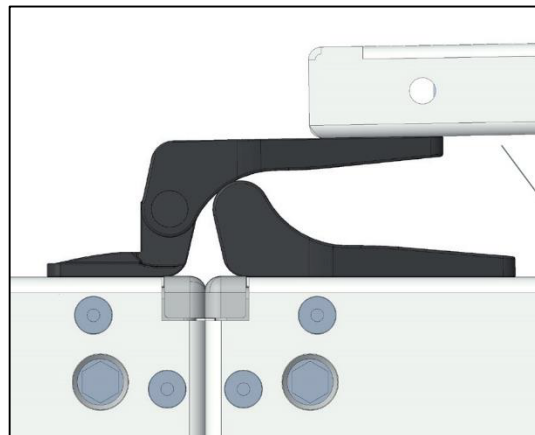

2

- 1 – угол открытия для отдельно стоящих шкафов
- 2 – угол открытия для шкафов, установленных в ряд



Шкафы SZB IT – функциональные изменения

Поворотная дверная ручка

Дверная ручка в двух вариантах:

- **Одноточечное закрытие** (шкафы 18–24U) – WZ-6373-00-17-000
 - **Зубчатый механизм** (шкафы 33–47U) – WZ-6373-00-15-000
- Вкладыш для дверной ручки с ключами** – WZ-6373-00-16-000



- Соответствует стандартным отверстиям в более ранних версиях шкафов SZB IT
- Возможность опломбирования (см. изображение рядом)
- Класс защиты IP 54



Опломбированная дверная ручка